



Zemin: 3 İplik Melanj

Kullanılan Boya: Color World PNP-DR30 Damla Kırmızı.

Boya Özellikleri: Damla Serisi plastisoller; canlı renklerde, esnek yapıda, silikon dokulu "Damla" efekti almak için kullanıma hazır 12 standart renk, 8 fluor renk ve seriye ait Baz ve Şeffaf Cila'dan oluşur. Şeffaf Baz veya Renkleri, yüksek serigrafi kalıbı ile (ipek no:12-90T) emisyon yüksekliğine göre 160°C'de, minimum 2-4 dakika kürlenmesi önerilir. Fikse sonrası mat yüzey elde edilir. Parlaklık istendiğinde ara kurutma yapılır ve yine yüksek emisyonlu kalıpla PNP DR200 Cila ile "Lak" efekti oluşturulur. Kat kat baskıya müsaittir. Oval hatlarla yükselir. İpek numarasını arttırarak oval hatlar yerine daha düz ve keskin hatlar almak mümkündür.

Ayrıca Damla baskı yüzeyleri varak, sim, flok, yıldız gibi özel efektler uygulamalarına uygun olup, "Çamur", "Çivi", "Renkli kat kat" baskılarda çok başarılıdır. Süet Kabartma baskı efekti için bu serinin düz kalıpla uygulanması yeterlidir (No:43-62 T).

Baskı Özelliği: Yalnızca 1 Kat

Kalıp Bilgisi: 27 S/cm, Yüksek Kalıp Foto Emülsiyon kullanılmıştır.

Fikse Bilgisi: 160°C ve 2-4 Dk.



Zemin: Penye

Kullanılan Boya: Color World PNP-DR40 Damla Fuşya ve Color World PNP-DR10 Damla Beyaz ,

Boya Özellikleri: Damla Serisi plastisoller; canlı renklerde, esnek yapıda, silikon dokulu “Damla” efekti almak için kullanıma hazır 12 standart renk, 8 fluor renk ve seriye ait Baz ve Şeffaf Cila’dan oluşur. Şeffaf Baz veya Renkleri, yüksek serigrafik kalıpla (ipek no:12-90t) emisyon yüksekliğine göre 160°C’de, minimum 2-4 dakika kürlenmesi önerilir. Fikse sonrası mat yüzey elde edilir. Parlaklık istendiğinde ara kurutma yapılır ve yine yüksek emisyonlu kalıpla PNP DR200 Cila ile “Lak” efekti oluşturulur. Kat kat baskıya müsaittir. Oval hatlarla yükselir. İpek numarasını arttırarak oval hatlar yerine daha düz ve keskin hatlar almak mümkündür.

Ayrıca Damla baskı yüzeyleri varak, sim, flok, yıldız gibi özel efektler uygulamalarına uygun olup, “Çamur”, “Çivi”, “Renkli kat kat” baskılarda çok başarılıdır. Süet Kabartma baskı efekti için bu serinin düz kalıpla uygulanması yeterlidir (No:43-62 T).

Baskı Özelliği: Yüksek Kalıp ile ara kurutmalarla 2-3 kat PNP- DR10 Damla Beyaz ve üzerine Yüksel Kalıp ile tek kat PNP- DR40 Damla Fuşya.

Kalıp Bilgisi: 32-43 S/cm

Fikse Bilgisi: 160°C ve 2-4 Dk.



Zemin: Penne

Kullanılan Boya: Color World PNP-DRF60 Damla Floresan Yeşil ve Color World PNP-DR90 Damla Siyah

Boya Özellikleri: PNP-DR Damla Serisi Ftalatsız Plastisol olup, Baskıya hazır 20'den fazla canlı renkten oluşur. Yumuşak ve Mükemmel Elastikiyete Sahiptir.

Baskı Özelliği: Yüksek Kalıp ile ara kurutmalarla 3-4 kat PNP-DRF60 Damla Floresan Yeşil ve üzerine Yüksel Kalıp ile tek kat PNP-DR90 Damla Siyah.

Kalıp Bilgisi: 43 S/cm

Fikse Bilgisi: 160°C-165°C ve 2-3 Dk.



Zemin: Penye

Kullanılan Boya: Color World PNP-DR40 Damla Fuşya, Color World PNP-DR90 Damla Siyah, Color World PNP-DR30 Damla Kırmızı.

Boya Özellikleri: Damla Serisi plastisoller; canlı renklerde, esnek yapıda, silikon dokulu "Damla" efekti almak için kullanıma hazır 12 standart renk, 8 fluor renk ve seriye ait Baz ve Şeffaf Cila'dan oluşur. Şeffaf Baz veya Renkleri, yüksek serigrafik kalıpla (ipek no:12-90t) emisyon yüksekliğine göre 160°C'de, minimum 2-4 dakika kürlenmesi önerilir. Fikse sonrası mat yüzey elde edilir. Parlaklık istendiğinde ara kurutma yapılır ve yine yüksek emisyonlu kalıpla PNP DR200 Cila ile "Lak" efekti oluşturulur. Kat kat baskıya müsaittir. Oval hatlarla yükselir. İpek numarasını arttırarak oval hatlar yerine daha düz ve keskin hatlar almak mümkündür.

Ayrıca Damla baskı yüzeyleri varak, sim, flok, yıldız gibi özel efektler uygulamalarına uygun olup, "Çamur", "Çivi", "Renkli kat kat" baskılarda çok başarılıdır. Süet Kabartma baskı efekti için bu serinin düz kalıpla uygulanması yeterlidir (No:43-62 T).

Baskı Özelliği: Yüksek Kalıp ile ara kurutmalarla 2'şer kat PNP- DR40, PNP-DR90 ve PNP-DR30

Kalıp Bilgisi: 43-62 S/cm

Fikse Bilgisi: 160°C ve 2-4 Dk.



Zemin: Penye

Kullanılan Boya: Color World PNP-910 Siyah, PNP-DR10 Damla Beyaz , PNP-DR Damla Cila

Boya Özellikleri: Damla Serisi plastisoller; canlı renklerde, esnek yapıda, silikon dokulu “Damla” efekti almak için kullanıma hazır 12 standart renk, 8 fluor renk ve seriye ait Baz ve Şeffaf Cila’dan oluşur. Şeffaf Baz veya Renkleri, yüksek serigrafi kalıbı ile (ipek no:12-90t) emisyon yüksekliğine göre 160°C’de, minimum 2-4 dakika kürlenmesi önerilir. Fikse sonrası mat yüzey elde edilir. Parlaklık istendiğinde ara kurutma yapılır ve yine yüksek emisyonlu kalıpla PNP DR200 Cila ile “Lak” efekti oluşturulur. Kat kat baskıya müsaittir. Oval hatlarla yükselir. İpek numarasını arttırarak oval hatlar yerine daha düz ve keskin hatlar almak mümkündür.

Ayrıca Damla baskı yüzeyleri varak, sim, flok, yıldız gibi özel efektler uygulamalarına uygun olup, “Çamur”, “Çivi”, “Renkli kat kat” baskılarda çok başarılıdır. Süet Kabartma baskı efekti için bu serinin düz kalıpla uygulanması yeterlidir (No:43-62 T).

Baskı Özelliği: PNP-910 Siyah ile zemin oluşturulup, yüksek Kalıp kullanarak PNP-DR Damla Beyaz ve üzerine PNP-DR Damla Cila uygulanmıştır.

Kalıp Bilgisi: 27-32 S/cm

Fikse Bilgisi: 160°C ve 90-120 Sn.



Zemin: 3 İplik (Eşofman)

Kullanılan Boya: Color World PNP-DR Damla Siyah , PNP-DR Damla Cila

Boya Özellikleri: PNP-DR Damla Serisi Ftalatsız Plastisol olup, baskıya hazır 20'den fazla canlı renkten oluşur. Yumuşak ve mükemmel elastikiyete sahiptir.

Baskı Özelliği: Yüksek Kalıp kullanarak PNP-DR Damla Siyah ve üzerine PNP-DR Damla Cila uygulanmıştır.

Kalıp Bilgisi: 27S/cm

Fikse Bilgisi: 160°C-165°C ve 90-120 Sn.



Zemin: Kot


Kullanılan Boya: Color World PNP-F10 Elastik Tutkal + PNP-910 Siyah + %1 PNP-K10 Katalizör takviyesi.

Boya Özellikleri: Ftalatsız Plastisol olup, Mükemmel elastikiyete, tutuculuğa ve yıkama haslığına sahiptir.

Baskı Özelliği: Çamur (Dağ) baskı tekniği ile basılmıştır.

Kalıp Bilgisi: 27S/cm – 32 S/cm

Fikse Bilgisi: 160°C-165°C ve 90-120 Sn.

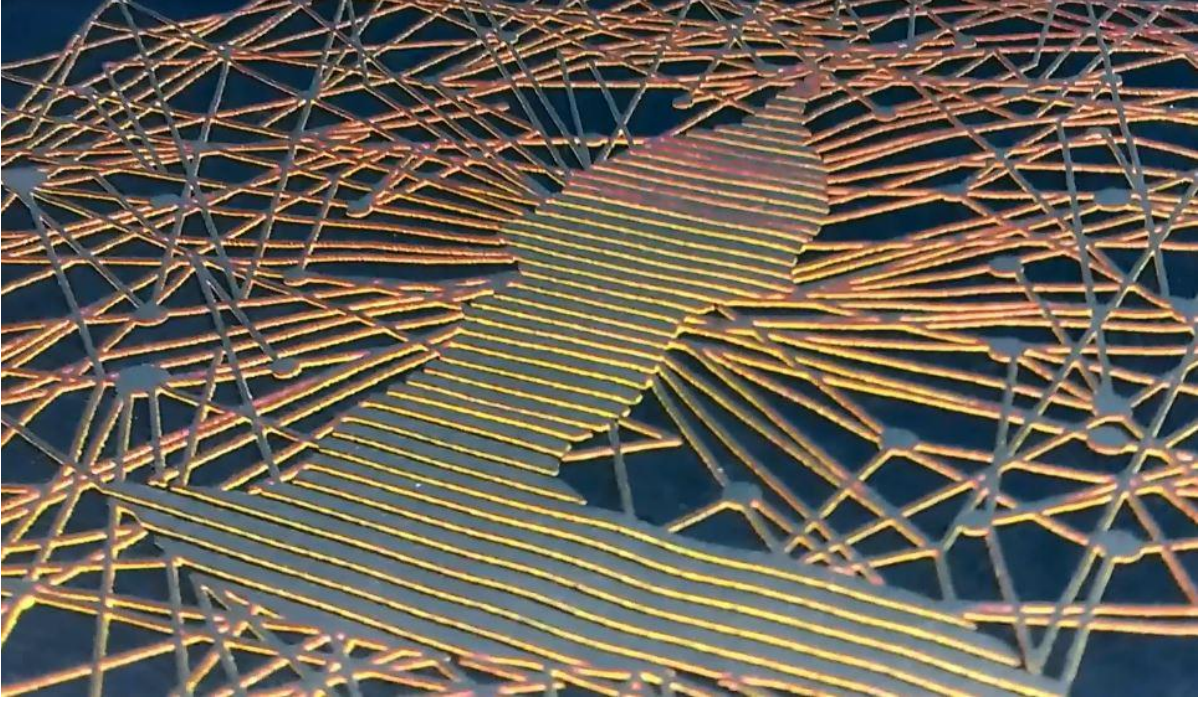

Zemin: Penye

Kullanılan Boya: Color World PNP-DR Damla Serisinden çeşitli renklerle çalışılmıştır.

Boya Özellikleri: PNP-DR Damla Serisi Ftalatsız Plastisol olup, Baskıya hazır 20'den fazla canlı renkten oluşur. Yumuşak ve Mükemmel Elastikiyete Sahiptir.

Baskı Özelliği: Yüksek Kalıp kullanarak, PNP-DR Damla Serisi farklı renkleriyle bas-kurut-bas.

Kalıp Bilgisi: 32 S/cm

Fikse Bilgisi: 160°C-165°C ve 2-3 Dk.



Zemin: Triko

Kullanılan Boya: Color World PNP-DR Damla Serisi + Color World PNP-F10 Elastik Tutkal + %1 PNP-K10 Katalizör takviyesi.

Boya Özellikleri: Ftalatsız Plastisol olup, Mükemmel elastikiyete, tutuculuğa ve yıkama haslığına sahiptir.

Baskı Özelliği: Damla Baskısı üzerine gri Flok baskısı.

Kalıp Bilgisi: 27S/cm – 32 S/cm

Fikse Bilgisi: 160°C-165°C ve 90-120 Sn.



Zemin: Penye

Kullanılan Boya: Color World PNP-DR30 Damla Kırmızı + PNP-DR90 Damla Siyah

Boya Özellikleri: PNP-DR Damla Serisi Ftalatsız Plastisol olup, Baskıya hazır
20'den fazla canlı renkten oluşur. Yumuşak ve Mükemmel Elastikiyete Sahiptir.

Baskı Özelliği: Yüksek Kalıp ile ara kurutmalarla 9 katta basılmıştır.

Kalıp Bilgisi: 62S/cm

Fikse Bilgisi: 160°C-165°C ve 90-120 Sn.



Zemin: Penye

Kullanılan Boya: Color World PNP-Y10 Yüksek Kalıp Şeffafı + PNP-412 Bayrak Kırmızı

Boya Özellikleri: Keskin hatlar ve düzgünyüzeyle sahip, 3D baskılar için yüksek kalıp şeffafı.

Baskı Özelliği: Yüksek kalıp kullanılarak PNP-Y10 Yüksek Kalıp Şeffafı, PNP-412 Bayrak Kırmızı ile renklendirilerek uygulanmıştır.

Kalıp Bilgisi: 27S/cm – 32S/cm

Fikse Bilgisi: 160°C-165°C ve 120-180 Sn. / Çift Fikse (gerekirse)



Mayo Kumaşı Üzerine Gümüş Yıldız Baskı /
Silver Metallic Print on Swim Fabric

Zemin: Penye

Kullanılan Boya: Color World PNP-G20 Gümüş Yıldız

Boya Özellikleri: PNP-G20 Gümüş Yıldız Ftalatsız, kullanıma hazır, mükemmel elastikiyet ve parlaklık.

Baskı Özelliği: Direk Baskı

Kalıp Bilgisi: 27S/cm – 43S/cm

Fikse Bilgisi: 160°C-165°C ve 90-120 Sn.



Zemin: Dijital Baskı

Kullanılan Boya: Color World PNP-F10 Elastik Tutkal + %1 PNP-K10 Katalizör takviyesi.

Boya Özellikleri: Ftalatsız Plastisol olup, Mükemmel elastikiyete, tutuculuğa ve şeffaflığa sahiptir.

Baskı Özelliği: Dijital Baskı üzerine hafif yüksek kalıp ile PNP-K10 (maks. %1) takviyeli PNP-F10 Elastik Tutkal Baskısı ve Serpme Cam Boncuk.

Kalıp Bilgisi: 27S/cm – 32 S/cm

Fikse Bilgisi: 160°C-165°C ve 90-120 Sn. (Gerekirse çift fikse)



Zemin: Triko

Kullanılan Boya: Color World PNP-F10 Elastik Tutkal + %1 PNP-K10 Katalizör takviyesi.

Boya Özellikleri: Ftalatsız Plastisol olup, Mükemmel elastikiyete, tutuculuğa ve yıkama haslığına sahiptir.

Baskı Özelliği: PNP-K10 (maks. %1) takviyeli PNP-F10 Elastik Tutkal Baskısı ve Floklama.

Kalıp Bilgisi: 27S/cm – 32 S/cm

Fikse Bilgisi: 160°C-165°C ve 90-120 Sn. (Çift Fikse)



Zemin: Penye

Kullanılan Boya: Color World PNP-F10 Elastik Tutkal + Özel Varak Üstü CMYK renkleri

Boya Özellikleri: PNP-F10 Elastik Tutkal Ftalatsız Plastisol olup, Mükemmel elastikiyete ve tutuculuğa sahiptir. Özel CMYK/Proses renkler ise Varak üstüne baskı için ekstra tutuculuk ve yıkama haslığına sahiptir.

Baskı Özelliği: Varak baskısı üzerine, CMYK/Proses baskı uygulaması. Ahtapot kafalarından biri modifiye edilerek pres monte edilmiştir.

Öncelikle zeminde PNP-F10 Elastik Tutkal kullanılarak, varak baskı uygulaması yapılmıştır.

Ara kurutma ardından, metali boyama özelliği olan "Özel Varak Üstü CMYK" boyalar ile varak üzerine baskı çalışması yapılmıştır.

Kalıp Bilgisi: 27S/cm – 32 S/cm

Fikse Bilgisi: 160°C-165°C ve 90-120 Sn.